
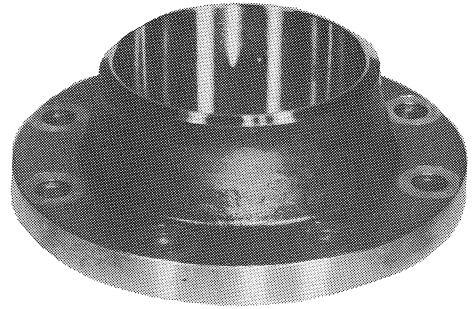


# FLANGES & FLANGED FITTINGS

## ASA 150# ウエルディングネック フランジ

ネックフランジの内径は使用パイプ(スケジュールNo.20~160)により定める

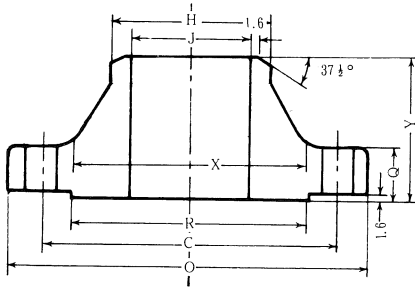

単位mm

呼び径 A	径 B	フランジの外径 O	突合せ溶接	フランジの各部寸法					ボルト穴			近似計算重量
				X	H	R	Y	Q	芯径 C	N	孔の径	
15	1/2	89.0	パイプ内径に合わす	30	21.7	35.0	47.6	11.2	60.5	4	15	0.5
20	3/4	98.0		38	22.2	43.0	52.4	12.7	70.0	4	15	0.8
25	1	108.0		49	34.0	51.0	55.6	14.3	79.5	4	15	1.1
32	1 1/4	117.0		59	42.7	64.0	57.2	15.9	89.0	4	15	1.4
40	1 1/2	127.0		65	48.6	73.0	61.9	17.5	98.5	4	15	1.9
50	2	152.0		78	60.5	92.0	63.5	19.1	120.5	4	19	2.8
65	2 1/2	178.0		90	76.3	105.0	69.8	22.3	139.5	4	19	4.3
80	3	190.0		108	89.1	127.0	69.8	23.9	152.5	4	19	5.2
100	4	229.0		135	114.3	157.0	76.2	23.9	190.5	8	19	7.4
125	5	254.0		164	139.8	186.0	88.9	23.9	216.0	8	22	9.6
150	6	279.0		192	165.2	216.0	88.9	25.4	241.5	8	22	12.1
200	8	343.0		246	216.3	270.0	101.6	28.6	298.5	8	22	20.1
250	10	406.0		305	267.4	324.0	101.6	30.2	362.0	12	25	28.3
300	12	483.0		365	318.5	381.0	114.3	31.8	432.0	12	25	43.0
350	14	533.0		400	355.6	413.0	127.0	35.0	476.0	12	29	56.2
400	16	597.0		457	406.4	470.0	127.0	36.6	539.5	16	29	73.2
450	18	635.0		505	457.2	533.0	139.7	39.7	578.0	16	32	86.1
500	20	698.0		559	508.0	584.0	144.5	42.9	635.0	20	32	109.7
550	22	749.3		616	558.8	641.3	—	46.0	692.2	20	35	—
600	24	813.0		664	609.6	692.0	152.4	47.7	749.5	20	35	157.5

あらゆる フランジ  
あらゆる 寸法



大幸フランジ