
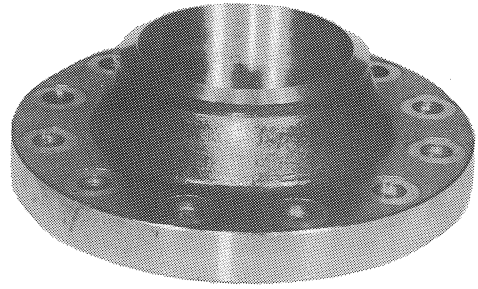


# FLANGES & FLANGED FITTINGS

## ASA 300#ウエルディングネック フランジ

ネックフランジの内径は使用パイプ(スケジュールNo.20~160)により定める

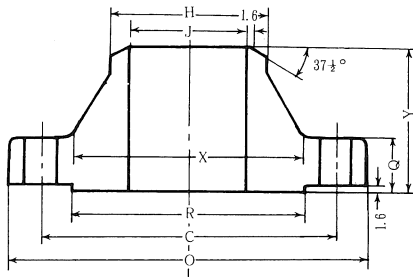

単位 mm

呼び	径	フランジの外径 O	突合せ溶接形	フランジの各部寸法					ボルト穴			近似計算重量
				X	H	R	Y	Q	中心径	N	孔の径	
15	1/2	95	パイプ内径に合わせ	38	21.7	35	52.4	14.3	66.5	4	15	0.8
20	3/4	117		48	27.2	43	57.2	15.9	82.5	4	19	1.3
25	1	124		54	34.0	51	61.9	17.5	89.0	4	19	1.7
32	1 1/4	133		64	42.7	64	65.1	19.1	98.5	4	19	2.1
40	1 1/2	156		70	48.6	73	68.3	20.7	114.5	4	22	3.0
50	2	165		84	60.5	92	69.8	22.3	127.0	8	19	3.6
65	2 1/2	190		100	76.3	105	76.2	25.4	149.0	8	22	5.3
80	3	210		117	89.1	127	79.4	28.6	168.0	8	22	7.2
100	4	254		146	114.3	157	85.7	31.8	200.0	8	22	11.9
125	5	279		178	139.8	186	98.4	35.0	235.0	8	22	16.0
150	6	318		206	165.2	216	98.4	36.6	270.0	12	22	20.8
200	8	381		260	216.3	270	111.1	41.3	330.0	12	25	32.2
250	10	444		321	267.4	324	117.5	47.7	387.5	16	29	46.6
300	12	521		375	318.5	381	130.2	50.8	451.0	16	32	69.0
350	14	584		425	355.6	413	142.9	54.0	514.5	20	32	93.4
400	16	648		483	406.4	470	146.0	57.2	571.5	20	35	119.6
450	18	711		533	457.2	533	158.8	60.4	628.5	24	35	150.5
500	20	775		587	508.0	584	161.9	63.5	686.0	24	35	184.4
550	22	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
600	24	914		702	609.6	692	168.3	69.9	813.0	24	41	274.7

あらゆる フランジ  
あらゆる 寸法



大幸フランジ